



## KAMMER-INNENFENSTERBÄNKE PVC

PWK

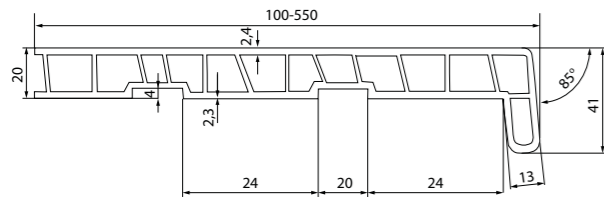


- Hohe mechanische Festigkeit
- Leichte, eigenständige Montage
- Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen
- Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen
- Ausladungen zwischen 100 mm und 500 mm erhältlich
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm
- Sonderanfertigungen können nach Absprache mit der Handelsabteilung angeboten werden

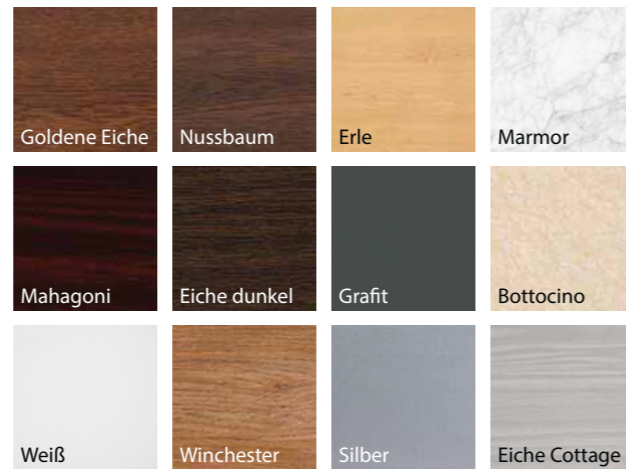

## FENSTERBANK VERKLEIDUNGEN


Produktcode PWR

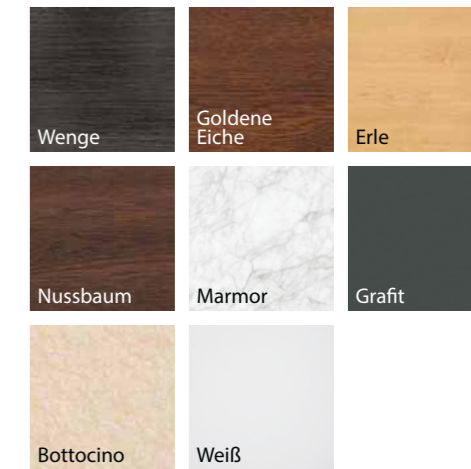

## ALUMINIUM-AUSSENFENSTERBANK

PZA

- Hergestellt aus Aluminiumblech Alcan Globalcolor Prof. 2000 1,20 mm dick, beschichtet mit Polyester
- erhältliche Ausladungen : zwischen 125 und 500 mm
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm

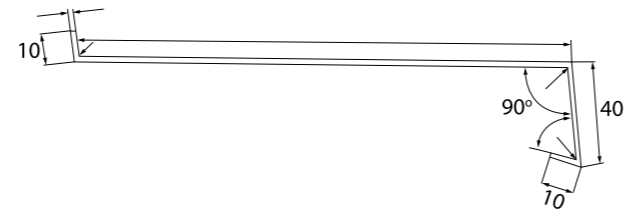

RAL Farbpalette



## ALUMINIUM-AUSSENFENSTERBANK

PZA

- Fensterbänke mit Hammerschlag Lackierung erhältlich,
- erhältliche Ausladungen: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.




## STAHL-AUSSENFENSTERBANK

PZS



- Ästhetisch und haltbar, hergestellt aus galvanisiertem Blech.
- 0,7 mm dick,
- Erhältliche Ausladungen : zwischen 90 und 400 mm,
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.

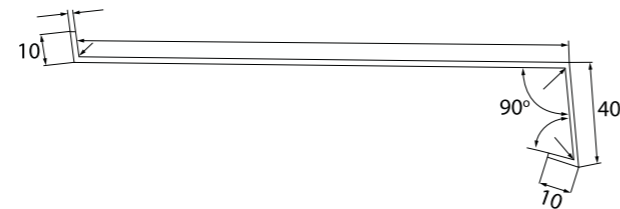

RAL Farbpalette





## STAHL-AUSSENFENSTERBANK

PZSO beklebt mit PVC Folie



- Zink-Maß 275 g/m<sup>2</sup>,
- Blechdicke 0,7 mm,
- Erhältliche Ausladungen: zwischen 100 und 400 mm,
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.

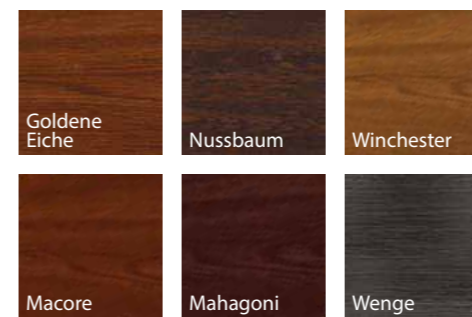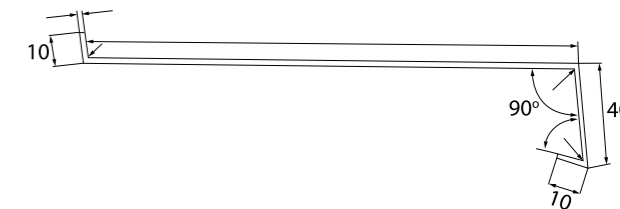

## ALUMINIUM FENSTERBÄNKE FÜR RUNDE FENSTER

### Fensterbank PZA rund

- Fensterbänke komplett aus einem Stück gefertigt. Keine Schnitte oder Schweißnahte,
- Aus Stahl, Alu oder Edelstahl,
- Der Durchmesser des Fensters und die Ausladung der Fensterbank wird benötigt um diese herzustellen.



RAL Farbpalette

